


DSMH-107

产品尺寸



接线定义

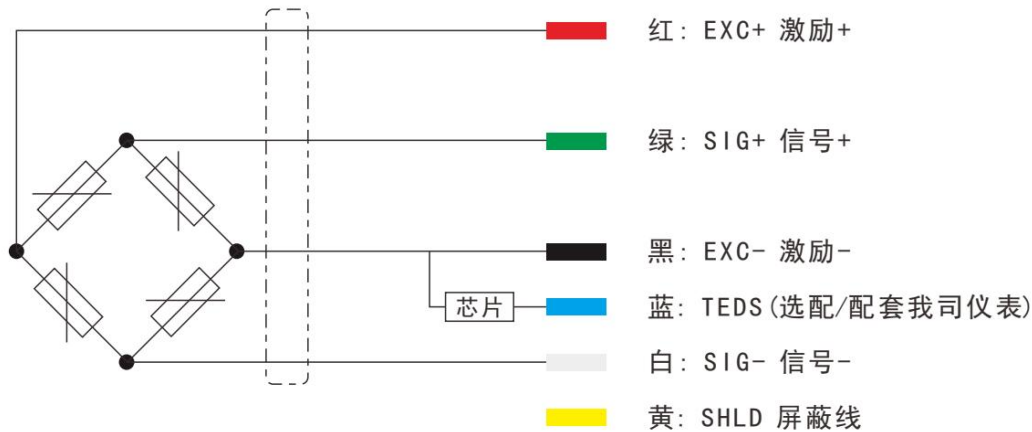

图纸 2D、3D: <http://www.dstcgq.com/moheshiceli Chuanganqi/8.html>



传感器性能指标

项目	单位	技术参数	类别	执行标准
额定载荷	KN	0. 5/1/2/3/5/10/20	实测	GB/T7551-2008
灵敏度	mV/V	1. 5-2. 0	实测	GB/T7551-2008
零点平衡	mV/V	±1	实测	GB/T7551-2008
非线性误差	%F. S.	0. 5	实测	GB/T7551-2008
重复性误差	%F. S.	0. 5	实测	GB/T7551-2008
滞后误差	%F. S.	0. 5	实测	GB/T7551-2008
蠕变	%F. S.	0. 05	实测	GB/T7551-2008
零点温度漂移	%F. S. /10℃	0. 05	实测	GB/T7551-2008
温度灵敏度漂移	%F. S. /10℃	0. 05	实测	GB/T7551-2008
输入电阻	Ω	350/700	实测	GB/T7551-2008
输出电阻	Ω	350/700	实测	GB/T7551-2008
绝缘电阻	MΩ /100V DC	≥5000	实测	GB T7551-2008
工作电压范围	DC V	5-15	理论	GB T7551-2008
工作温度范围	℃	-20-65	理论	GB T7551-2008
安全承载	%R. C.	150	理论	GB T7551-2008
极限承载	%R. C.	200	理论	GB T7551-2008
垂直方向极限承载	%R. C.	40	理论	GB T7551-2008
轴向刚度	N/um	○	选测	企标 QB
机械寿命	万次	800	典型实测	企标 QB
输出噪声	mv/hz	○	选测	企标 QB
固有频率	kHz	○	选测	企标 QB
响应时间	ms	○	选测	企标 QB
重量	Kg	0. 6	实测	企标 QB
材料		<input type="checkbox"/> 42CrMoA	实测	GB/T 3077-2015
		<input checked="" type="checkbox"/> 17-4PH	实测	ASTM
保护等级	IP	67	理论	GB 4208-2008
电缆	M	Φ 5*2	实测	2PFG 2577/08. 16
电缆耐弯曲寿命	万次	800	典型实测	2PFG 2577/08. 16
电缆抗拉强度	N	25	典型实测	企标 QB

注：“实测”表示实际检测的真实值，“理论”表示计算模拟出的理论值，“典型实测”表示抽检实测值，“○”表示可选测